

STANLEY®

SAMONIVELAČNÍ KŘÍŽOVÝ LASER


INTERIÉRY – DEKORAČNÍ PRÁCE




Samonivelační




No. 1-77-153

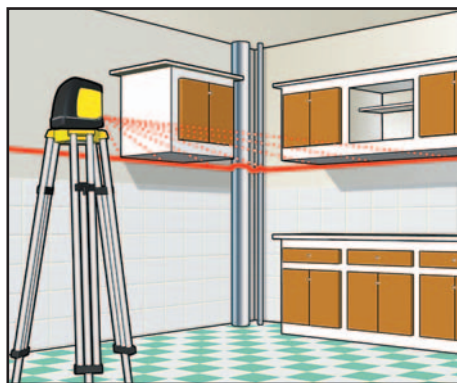


Určení horizontální roviny

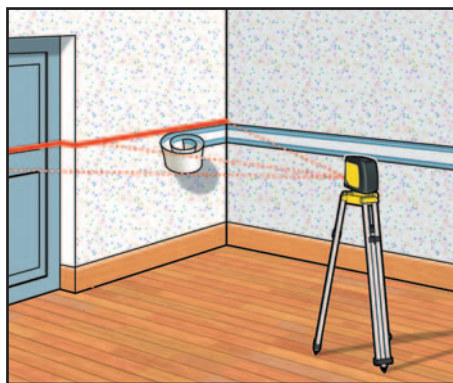

Určení horizontální roviny

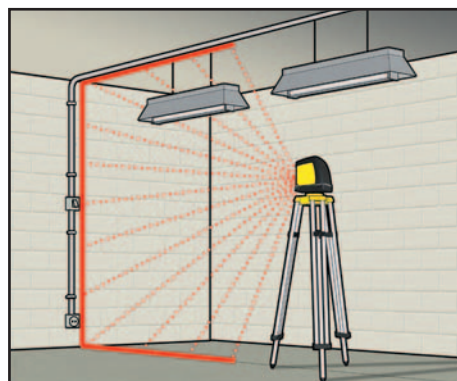

Určení svislé roviny

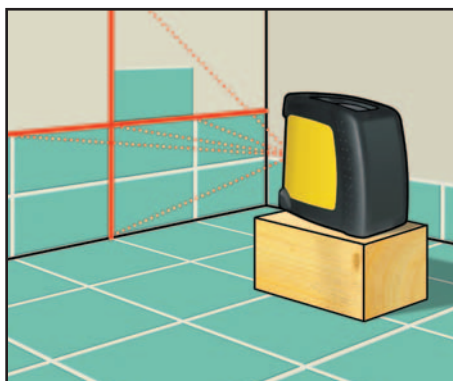

Projekce kříže při montáži obkladů

CL2

Technická specifikace:

Přesnost: +/- 4mm @ 9 m


Samonivelace: kyvadlová magneticky tlumená, v rozsahu +/- 5°

Provozní podmínky: interiér

Laserová dioda: 635 nm, třída II, <5mW

Napájení: 3x AA alkalická baterie

FatMax™

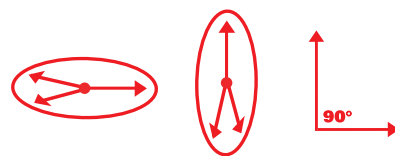

Jednoduché ovládání jedním tlačítkem

– zapnutí, přepínání mezi funkcemi, vypnutí.

4 režimy činnosti – projekce horizontální, vertikální linky nebo kříže v samonivelačním režimu, projekce kříže v manuálním režimu.

Magneticky tlumený samonivelační mechanismus – velmi rychlý, přesný a odolný.

Detekce náklonu mimo rozsah samonivelace

– blikání paprsků – zabraňuje chybám při práci.

Pevné pouzdro s pryžovým opláštěním – odolné vůči běžným povětrnostním podmínkám.

Balení obsahuje:

Samonivelační křížový laser CL2, upevňovací adaptér s magnetem a popruhem, minitrojnožka, pouzdro na uložení

