

STANLEY®

5-PAPRSKOVÝ SAMONIVELAČNÍ BODOVÝ LASER

HRUBÁ STAVBA - INTERIÉRY

SP5

Technická specifikace:

Přesnost: +/- 6mm @ 30 m

Rozsah použití : do 30 m

Samonivelace: kyvadlová magneticky tlumená, v rozsahu +/-4°

Provozní podmínky: interiér

Laserová dioda: 650 nm, třída II, <1mW



Napájení: 3x AA alkalická baterie

5 nezávislých paprsků – pro rychlé a přesné zaměření rovin, kolmic apod. a maximální viditelnost paprsku.

Magneticky tlumený samonivelační mechanismus – velmi rychlý a přesný. Detekce náklonu mimo rozsah samonivelace – blikání paprsků – zabraňuje chybám při práci.

Jedno tlačítko pro zapnutí/ vypnutí – velmi snadná obsluha.

Pevné opřýžované pouzdro – odolné vůči náročným podmínkám na staveništích.

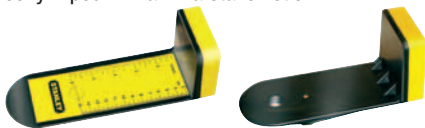

Samonivelační


Adaptér pro připevnění přístroje na betonářské bednění (možno dokoupit) 1-77-207




No. 1-77-154




Zaměření roviny betonářského bednění

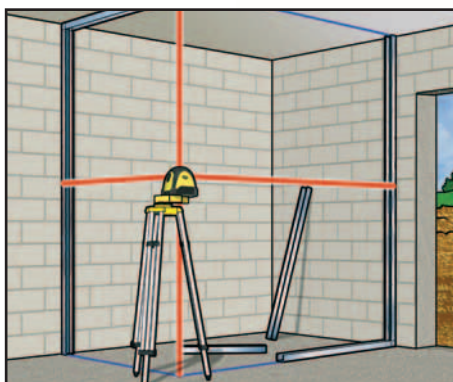

Současné zaměření svislé a horizontální roviny a vzájemně kolmých rovin

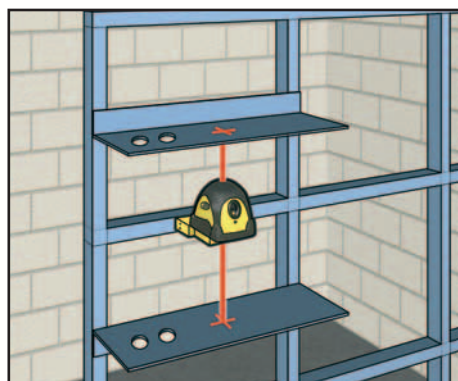

Použití magnetického adaptéru

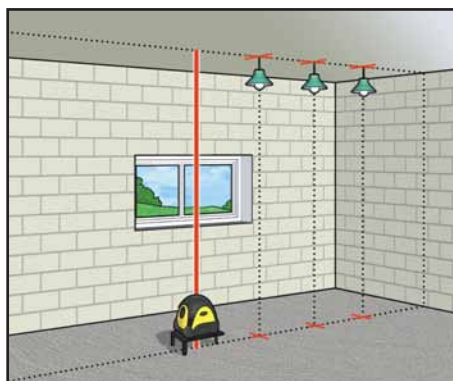

Přenášení bodů z podlahy na strop (případně naopak)

Balení obsahuje:

5-paprskový samonivelační bodový laser SP5, univerzální adaptér, upínací popruh – pro připevnění na stativ, sloupky apod., **stojánek** – pro přesné zaměření stěn, **laserový terčik, pouzdro pro uložení**

