

STANLEY®

SAMONIVELAČNÍ KŘÍŽOVÝ LASER


HRUBÁ STAVBA - INTERIÉRY

FatMax™




No. 1-77-204

- Mnohoúčelové zařízení.
- Promítá 5 laserových linek, tvořících 3 vzájemně kolmé roviny.
- Magneticky tlumený samonivelační mechanismus – velmi rychlý a přesný.
- Detekce náklonu mimo rozsah samonivelace – blikání paprsků – zabráňuje chybám při práci.
- Knoflík pro zapnutí/ vypnutí a zároveň uzamčení kompenzátoru náklonu – velmi snadná obsluha.
- Pevné pouzdro – odolné vůči běžným povětrnostním podmínkám.
- Možnost instalace na standardní topografický stativ se šroubem s 5/8" závitem.

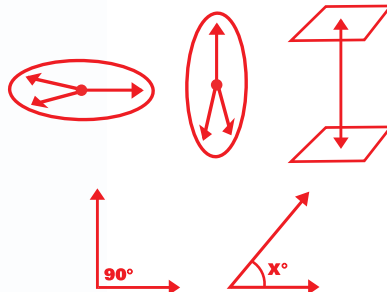

Balení obsahuje:
Samonivelační křížový laser CL54,
trojnožka, laserový terčik,
brýle, kufrík pro uložení

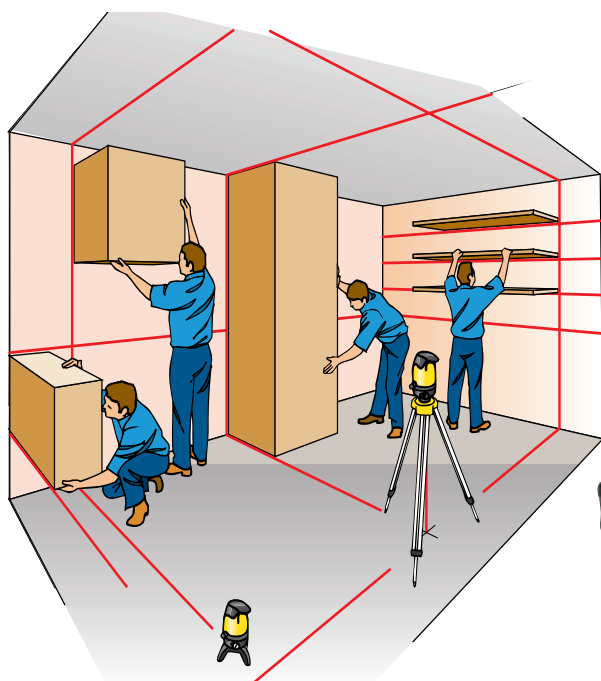

MATRIX CL54

Technická specifikace:

Přesnost: $\pm 3\text{ mm @ } 10\text{ m}$

Samonivelace: kyvadlová magneticky tlumená, v rozsahu $\pm 3,5^\circ$, během přepravy uzamčená vypínačem (knoflíkem pro zapnutí přístroje)

Provozní podmínky: interiér

Laserová dioda: 650 nm, třída II, $< 1\text{ mW}$

5x 635 nm, třída II, $< 1\text{ mW}$

Napájení: 3x C alkalická baterie



Samonivelační

