

# STANLEY®

## SAMONIVELAČNÍ KŘÍŽOVÝ LASER

HRUBÁ STAVBA - INTERIÉRY


### FatMax™




Cena 15.545 Kč bez DPH

No. 1-77-204

- Mnohúčelové zařízení.
- Promítá 5 laserových linek, tvořících 3 vzájemně kolmé roviny.
- Magneticky tlumený samonivelační mechanismus – velmi rychlý a přesný.
- Detekce náklonu mimo rozsah samonivelace – blikání paprsků – zabráňuje chybám při práci.
- Knoflík pro zapnutí/ vypnutí a zároveň uzamčení kompenzátoru náklonu – velmi snadná obsluha.
- Pevné pouzdro – odolné vůči běžným povětrnostním podmínkám.
- Možnost instalace na standardní topografický stativ se šroubem s 5/8" závitem.

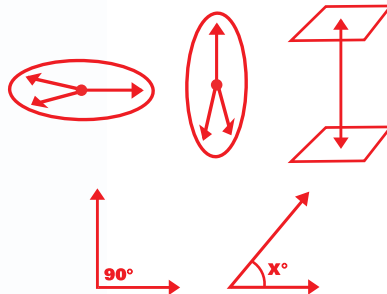

Balení obsahuje:  
Samonivelační křížový laser CL54,  
trojnožka, laserový terčik,  
brýle, kuřík pro uložení

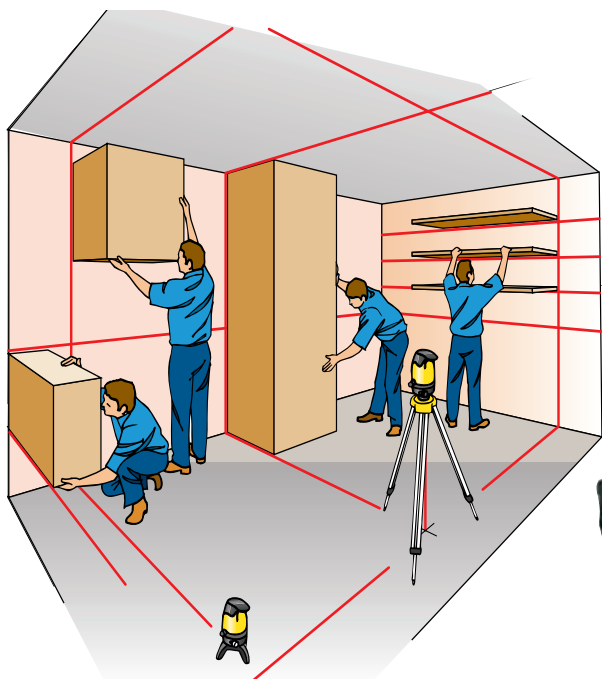

### MATRIX CL54

Technická specifikace:

Přesnost: +/- 3mm @ 10 m

Samonivelace: kyvadlová magneticky tlumená, v rozsahu +/-3,5°, během přepravy uzamčená vypínačem (knoflíkem pro zapnutí přístroje)

Provozní podmínky: interiér

Laserová dioda: 650 nm, třída II, <1mW;  
5x 635 nm, třída II, <1 mW

Napájení: 3x C alkalická baterie



Samonivelační

